

# AERO SYKKELPUMPE






# AERO

## Sykkelpumpe

Aero er en kompressorpumpe, som enkelt aktiveres med en trykknapp – og forblir aktiv i 2 min, styrt av et tidsrelé. Tidsinnstillingen gjør at pumpen beskyttes mot havari ved et eventuelt brudd på slangen. Luft fylles automatisk når pumpen aktiveres.

Aero er utstyrt med en armert luftslange og håndtak med munnstykke for både sykkel- og bilventil. Kan monteres på betongfundament, fotplate, eller ferdig montert på en betongplate.



### MÅL

Lengde 745 mm

Dybde 500 mm

Høyde 932 mm

### VEKT

38 kg

### FARGE OG MATERIALE

Aluminium


Standardfarge



### MER INFORMASJON

[www.zenzo.no](http://www.zenzo.no)



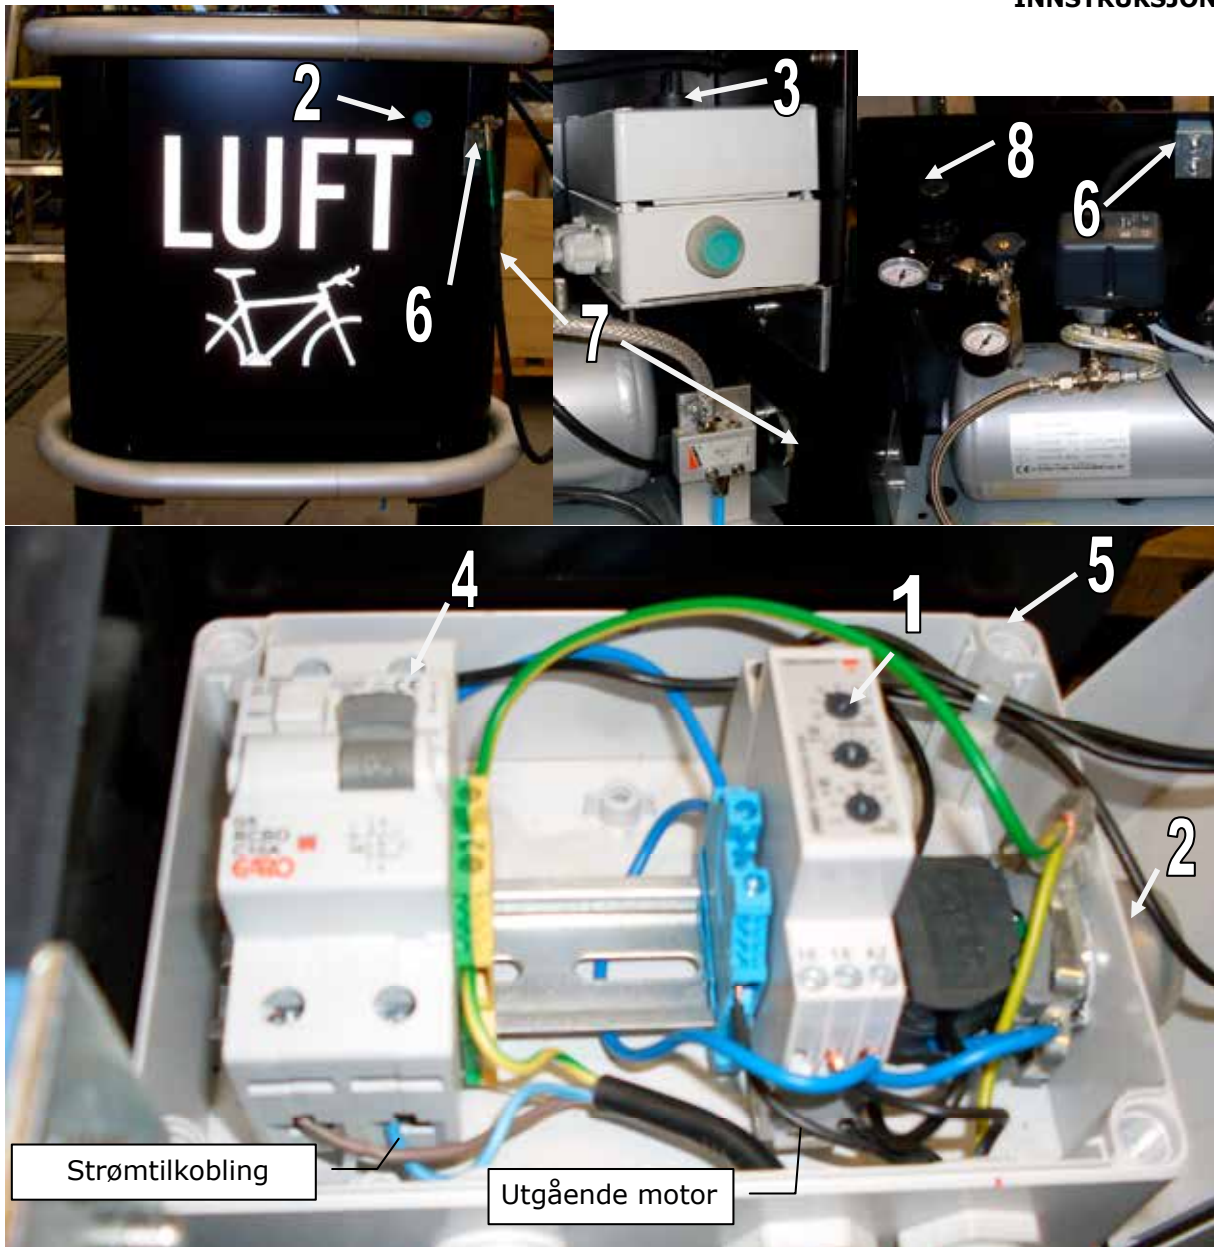

**BILDEFORKLARING:**

1. Tidsrelé
2. Trykk/Startknapp (Grønn) med lampe
3. 0/1 bryter
4. Jordfeilautomat (Automatsikring med jordfeilbryter) 10A
5. Kabinett for de ovenfor angitte komponenter
6. Armert luftslange med pumpemunnstykke for sykkel-/bilventil
7. Utluftningsventil
8. Kompressor detaljer

**MER INFORMASJON**

[www.zenzo.no](http://www.zenzo.no)



# AERO

## Instruksjonsdetaljer

Trykk/Startknapp – tidsreléet er innstilt slik at kompressoren er aktiv i 2 min. Denne tiden kan enkelt justeres. Skulle driftstrykket utebli så aktiveres kompressoren for ytterligere 2 min., ved å trykke på startknappen. Dette sikrer også mot et eventuelt havari ved brudd på slangen, da kompressoren ikke går mer enn 2 min.

0/1 Bryter kutter strømmen på alle komponenter.

**Jordfeilautomat 10A:** Jordfeilbryter med innebygd overspenningsvern 10A.

**Luftslange ut:** Denne kan enkelt forlenges til ønsket lengde ved å løsne og stramme klammene som sitter på baksiden.

Utluftning skjer automatisk ved hjelp av en magnetventil.

For kompressoren vedlegges en egen manual. Utgående trykk på håndtaket er på 7 bar og kan justeres på trykkregulatoren.

### Tidsreléet er innstilt på 2 min.

1. Function ID
2. Time 2
3. Range 60s



### MER INFORMASJON

[www.zenzo.no](http://www.zenzo.no)